



greppa näringen



Jordbruks
verket

Läsa och tolka en täckdikningsplan

Nässjö 2017-03-08

Tilla Larsson



Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden

- original i pappersformat hos fastighetsägaren
- länsstyrelserna har fått en kopia av täckdikningsplaner som tillkommit med statligt stöd
- det kan finnas täckdikning även om det inte finns någon plan
- täckdikning utförs inte alltid efter en plan



ibland
markeras
markavvattning
s-företag

nya ledningar




orebba näringsen

Täckdikningsplan nr L 678

vid (reg. fast.) Larsarva
i Ronakiaster socken
av Gotlands län
Ägare Albert Johansson
upprättad år 19 54 av
N. J. Nilson
Lantbrukskonsulent

Teckenförklaring.

- Planerade diken m. m.
- Öppet dike.
 - Ständike av rör.
 - Grendike av rör.
 - Täckdike av trästamma eller träror.
 - Brunn.
 - Stensil.
 - Gruslitter.
 - Bottenlutning mellan kryssen.
 - Innerdiameter i mm. Dimensionen börjar vid närmaste uppströms belägna koppling s. d.
 - Bottenhöjd i dike m. m.
 - Djup från markyta till dikeshotten.
 - Pålsnummer.
 - Punkter på dike.
 - Nummer på täckdikessystem.
 - Nummer på grendike.
 - Fästpunkt med höjdsiffr.
 - Flögsiktning efter täckdikning.
- Beläggade diken m. m.
- Markeras på samma sätt som planerade diken m. m. men med svart färg, dock med följande modifiering: Bottenhöjd i dike m. m.
- Beläggda öppna diken som förändras.
- Öppet dike som utvidgas (förändras).
 - Öppet dike som igenläggs med rör.
 - Öppet dike som igenläggs utan rör.
- Diverse beteckningar.
- Gräns för ägare.
 - Nummer på ägare.
 - Nivåskillnad på marken.
 - Nivåkurvor på marken.
 - Resp. vattenyta, högsvattenyta, medelvattenyta.

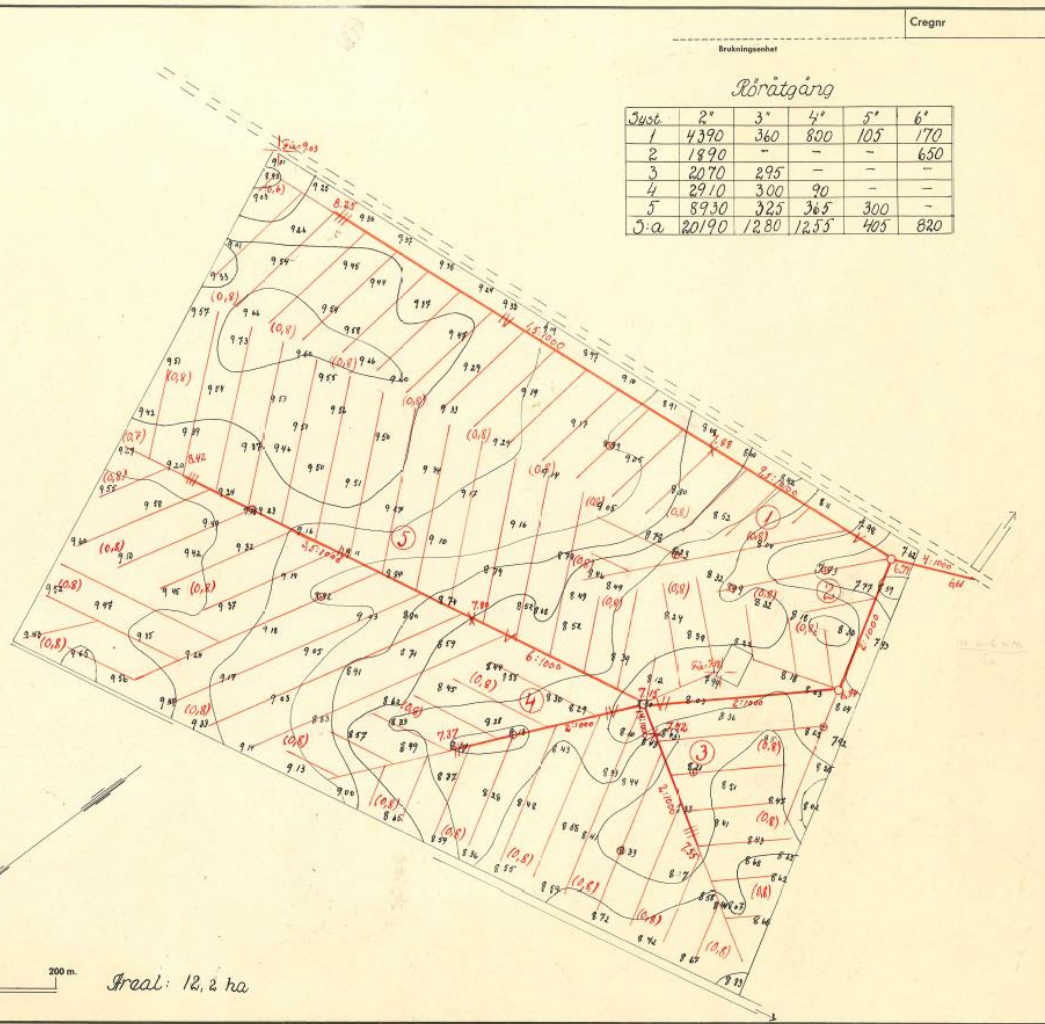

öppet dike
→

rörledning

stamdike
grendike

brunnar



Brunn



Övertäckt brunn



Stensil




Grusfilter



numrering av brunnar

diameter och vattengång

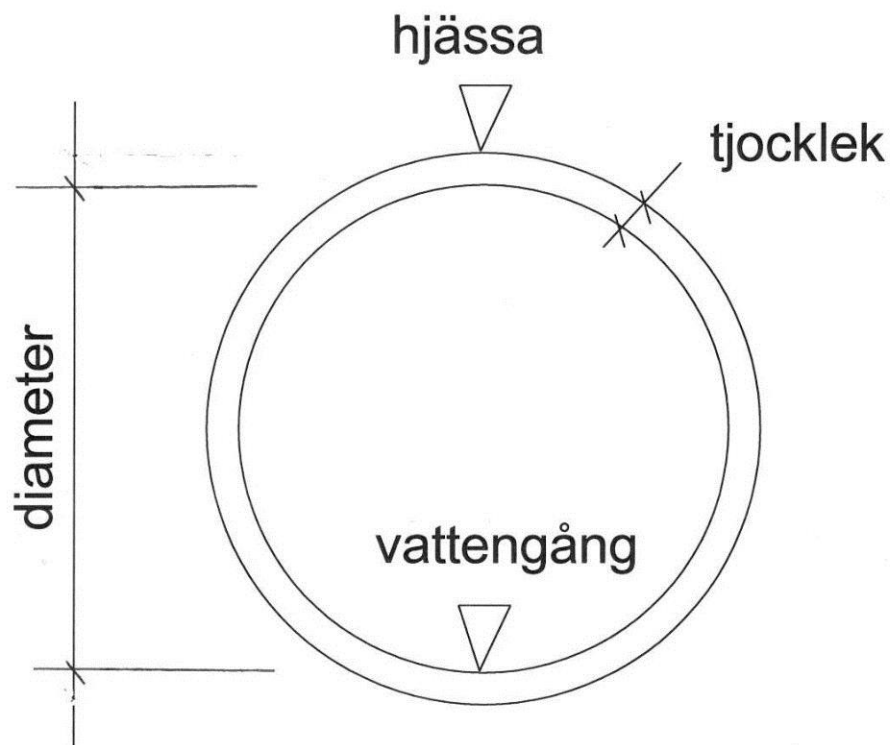

150 5‰

D_{inre} anges för btg, tegel..


ibland anges

D_{yttre} / tjocklek för
plastledningar

lutning på ledning

på mindre ledningar skrivs
inte dimensionen ut

nivåer

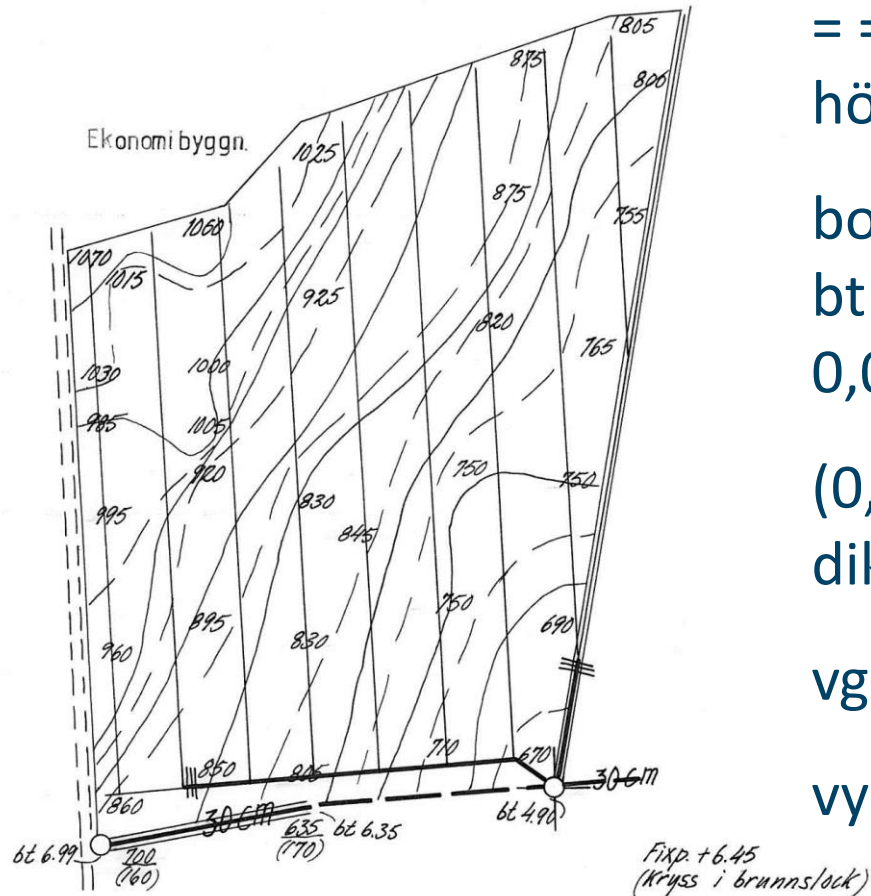

=== väg

höjdkurvor och marknivå

bottenhöjd

bt 6,99

0,00


(0,00) djup från markytan till
dikesbotten

vg - vattengång

vy - avvägd vattenyta

Ex. på nivåangivelser på ledningskarta

+11 = marknivå +11 m

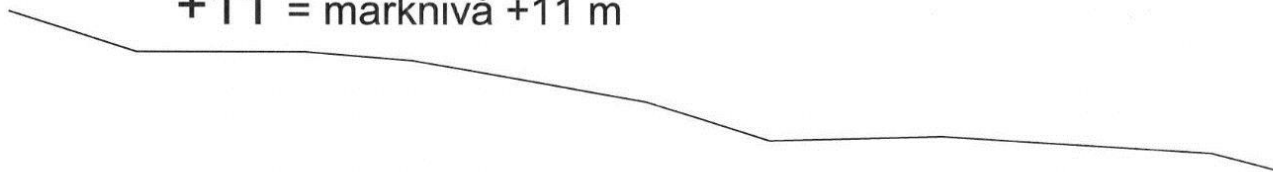


○ ← 6,5 = ledning med vattengång på nivå +6,5 m

0 = nollplan +0 m



lokala höjdsystem

fixpunkt

Fixp + 0,00

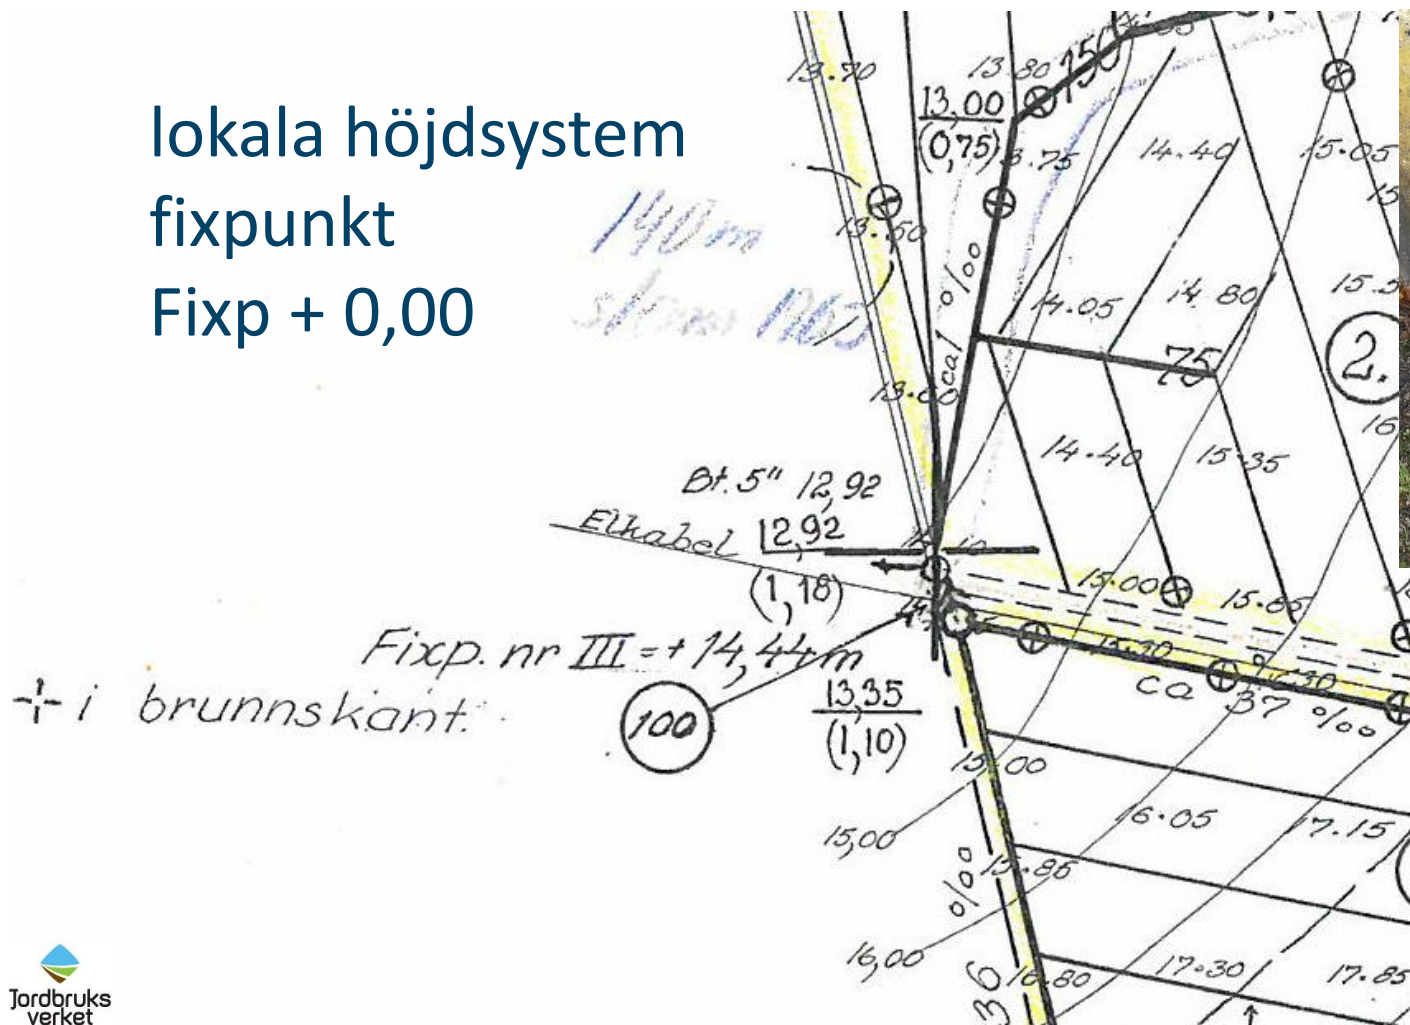




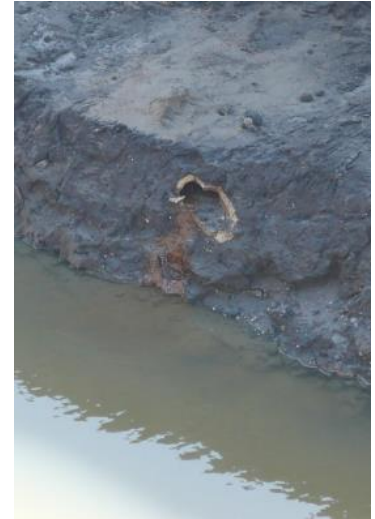



greppa näringen

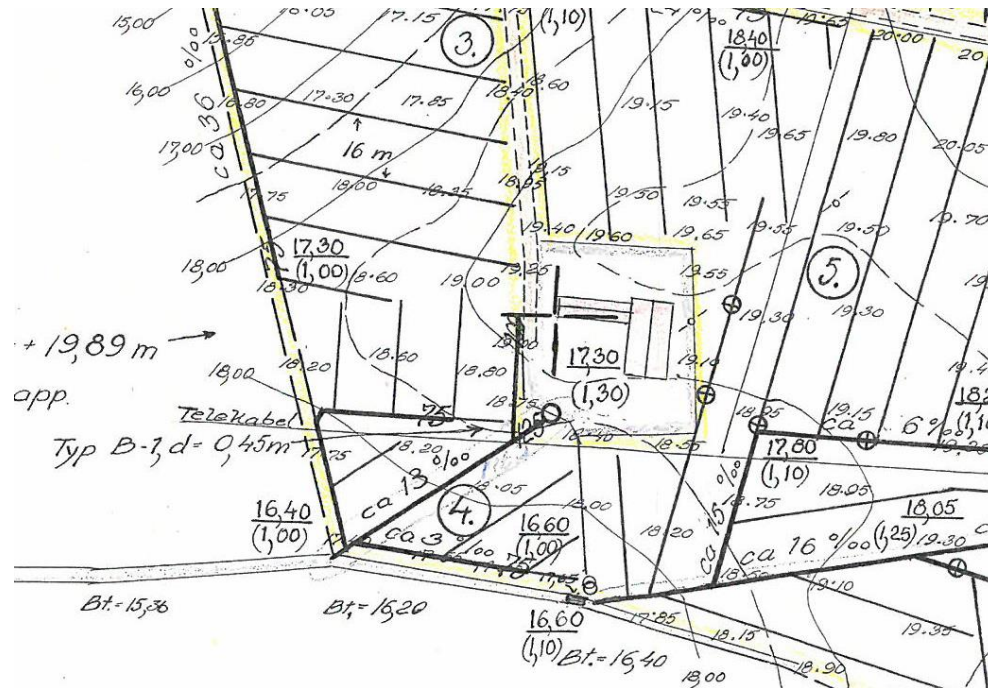

kablar mm

— EL —	0.18
— TELE —	0.18
--- EL ---	0.18
--- TELE ---	0.18